




Ecology エコロジー

これからの エコロジーを考えた、 ガラス溝幅36mm構造

枠見込み70mmのサッシでガラス溝幅36mmを実現しました。これにより空気層12mmの複層ガラスが対応可能となり、断熱性能H-2等級を達成しました。*高い断熱性能により、暖冷房費の軽減はもとより、地球環境問題になっているCO₂排出量削減にもつながります。

*一部プロジェクト窓、ドアを除く

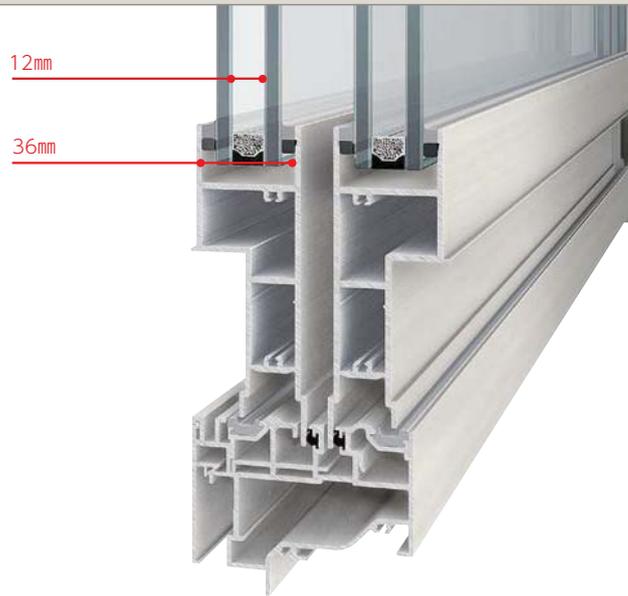

Safety&Security セーフティー&セキュリティ

豊富な 防犯機能をご用意

立地条件や近隣の建物、建物形状などさまざまな環境においては、それぞれに適した防犯機能が求められています。プローゼは多彩な防犯オプションでご要望にお応えします。



特許取得済

空かけ防止クレセント(オプション)

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない、リクシルオリジナルの「空かけ防止クレセント」を用意しています。



トリガー付鎌ラッチ(標準)

開き窓等の鎌式ラッチが防犯性を向上します。また、トリガーが扉開放時のハンドルの回転をロックするので、鎌式ラッチの不用意な突出を防ぎます。

より高い 防犯性を確保

防犯性を高めるために引違い窓・片引き窓にサブロックを標準装備しました。より高い防犯性を求める方には戸先錠やセキュリティサムターン(かまちドアオプション)もお選びいただけます。



サブロック(選択)

サブロックにより2ロックも可能です。



戸先錠(オプション)

クレセント、サブロックと合わせて3点施錠となり、防犯性をさらに高めることができます。また、障子を閉めた手でそのまま施解錠でき、大変便利です。



セキュリティサムターン(オプション)

かまちドアのサムターン部の取り外しが可能です。ガラスを破壊されてもサムターン部分が無いため開錠できません。

内倒し窓の メンテナンス性を 向上

内倒し角度は大・小二段階切り替え式です。ガラス外面の清掃時や網戸の着脱時には大きく倒すことができますので、作業性が向上します。

※サイズによって開き角度が異なります。




20°開き



70°開き

メンテナンス性の 高い脱着がらり

メンテナンスに配慮したユニットタイプのがらりもご用意しました。外部からユニットごと取り外すことが可能ですので、ダクト接続時の防鳥網や防虫網、ダクトのメンテナンスが容易になりました。

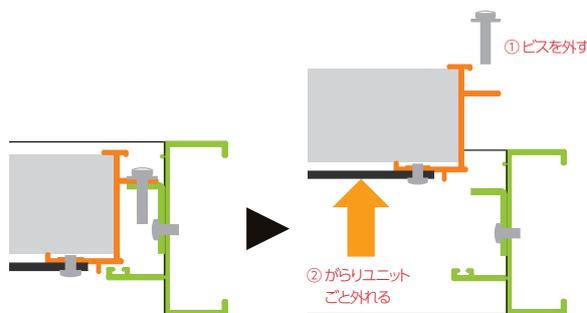

Amenity アメニティー

不快な結露を 外部に排出

FIX窓やプロジェクト窓には結露排水弁を標準装備し、排水経路を確保しています。(上げ下げ窓・ガラスブロック枠を除く)



結露排水弁(片引き窓 FIX部)



結露排水弁(プロジェクト窓)

さまざまな 換気機能をご用意

気密性が高い現代の建物では室内換気は重要です。プローゼでは機能的な換気かまち・換気小窓をご用意しております。



換気かまち



換気小窓